


# Lámpara Direccional Black Diamond

## Descripción


La lámpara direccional Black Diamond está disponible sin lámpara o con una lámpara MR16 Ecostar y está lista para instalarse directamente desde la caja. Incluye una lente convexa de vidrio para evitar acumulación de agua. Su construcción de latón hilado cuenta con un acabado de esmalte horneado en negro (BK) o bronce (BZ), e incluye dos juntas tóricas para mitigar la intrusión de agua y condensación. El diseño de la luz direccional cuenta con un sistema de ajuste que permite 25 puntos de articulación del codo. Un tornillo de fijación asegura la tapa del accesorio para evitar que se desprenda cuando se apunta hacia abajo, y el perilla de ajuste facilita su uso en condiciones de poca luz.

## Lámpara Direccional Black Diamond

Características	<b>Uso para iluminación ascendente, rasante, retroiluminación y lavado de paredes (cuando se usa con lámparas de 120°).</b>	
Acabado	<b>Negro o Bronce.</b>	
Incluye	<b>Lente convexa de vidrio y estaca de montaje.</b>	
Garantía	<b>10 años en accesorios Black Diamond.</b>	
Opciones de Pedido	<b>MR16 Ecostar, 4W, 2700K, 30°</b>	BD-DL-ECO-MR16 BD-DL-ECO-MR16-BZ
	<b>MR16 Ecostar, 4W, 3000K, 30°</b>	BD-DL-ECO-MR16-BK-3000 BD-DL-ECO-MR16-BZ-3000
Order Without Lamp	<b>Fits MR16</b>	BD-DL-ECO-MR16-NL BD-DL-ECO-MR16-BZ-NL

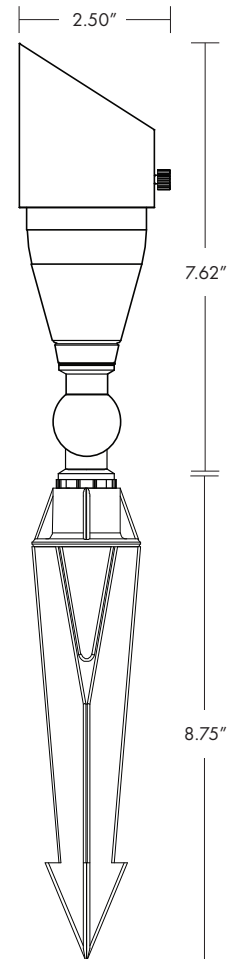

Latón Negro  
Esmalte Horneado  
Negro (BK)



Esmalte  
Horneado  
Bronce (BZ)



**BD-DL-ECO-MR16**

**Aplicaciones en Suelo Duro:**

1. Desenrosque el cuerpo de la lámpara de la estaca.
2. Excave un hoyo de aproximadamente 4" de ancho por 10" de profundidad y golpee suavemente la estaca con un mazo de goma.
3. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.
4. Vuelva a instalar el cuerpo de la lámpara sobre la estaca y coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca.
5. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.

**Aplicaciones en Suelo Blando:**

1. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.
2. Coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca.
3. Presione la lámpara y la estaca en el suelo.
4. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.

**Ajuste de la Lámpara:**

1. Gire la perilla de ajuste en sentido antihorario para aflojar la articulación.
2. Gire la lámpara verticalmente hasta la posición deseada.
3. Gire la perilla de ajuste en sentido horario para asegurar la lámpara en la posición preferida.
4. Este ajuste permite la instalación conforme a ordenanzas de cielo oscuro.

¡pregunta por la caja azul!