


LAVADO DE PARED BLACK DIAMOND

DESCRIPCIÓN

El Lavado de Pared Black Diamond está disponible sin lámpara o con una G4 Rectangular Wafer y está listo para instalarse directamente desde la caja con una lente de vidrio esmerilado. Hay tres lentes de vidrio disponibles para elegir según el efecto deseado. Las lentes esmerilada y transparente ofrecen una dispersión del haz horizontal de 98°, mientras que la lente de prisma expande la dispersión del haz horizontal a 114°. Su construcción en latón hilado cuenta con un acabado de esmalte horneado en negro (BK) o bronce (BZ). El Lavado de Pared Black Diamond cuenta con un sistema de ajuste que permite 18 puntos de articulación del codo.

LAVADO DE PARED BLACK DIAMOND

CARACTERÍSTICAS	Uso para iluminación ascendente, rasante y retroiluminación.	
Acabado	Negro o Bronce.	
Incluye	Lente de vidrio esmerilado, lente de vidrio transparente, lente de vidrio de prisma y estaca de montaje ABS.	
Garantía	10 años en accesorios Black Diamond.	
Con Lámpara	G4 Rect. Wafer, 3W, 2700K	BD-WW-G4-WAFER BD-WW-G4-WAFER-BZ
	G4 Rect. Wafer, 3W, 3000K	BD-WW-G4-WAFER-BK-3000 BD-WW-G4-WAFER-BZ-3000
Sin Lámpara	Fits G4 Bi-Pin	BD-WW-G4-WAFER-NL BD-WW-G4-WAFER-BZ-NL

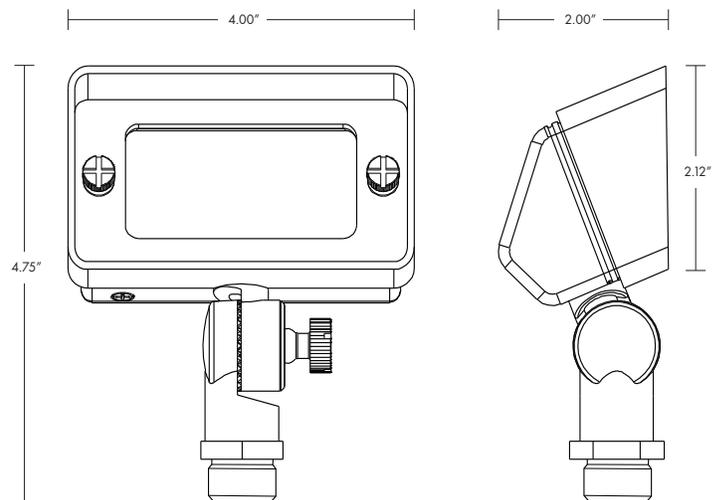

Latón Negro
Esmalte Horneado
Negro (BK)



Esmalte
Horneado
Bronce (BZ)



BD-WW-G4-WAFER

APLICACIONES EN SUELO DURO:

1. Desenrosque el cuerpo de la lámpara de la estaca.
2. Excave un hoyo de aproximadamente 4" de ancho por 10" de profundidad y golpee suavemente la estaca con un mazo de goma.
3. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.
4. Vuelva a instalar el cuerpo de la lámpara sobre la estaca y coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca.
5. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.

APLICACIONES EN SUELO BLANDO:

1. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.
2. Coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca.
3. Presione la lámpara y la estaca en el suelo.
4. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.

AJUSTE DE LA LÁMPARA

1. Gire la perilla de ajuste en sentido antihorario para aflojar la articulación.
2. Gire la lámpara verticalmente hasta la posición deseada.
3. Gire la perilla de ajuste en sentido horario para asegurar la lámpara en la posición preferida.
4. Este ajuste permite la instalación conforme a ordenanzas de cielo oscuro.

CAMBIO DE LENTES

1. Usa un destornillador para retirar los dos tornillos y luego retire la cubierta de la lente.
2. Retire la lente del empaque y coloque la nueva lente en el empaque.
3. Vuelva a colocar los dos tornillos en la cubierta de la lente y ajústelos.

pregunta por la caja azul.